



Homlokzat felújítás
Szerelt esztétikus burkolattal



www.vinylit.com
www.proker.hu

A helyes megoldást választó lakástulajdonosoknak

Új fejlesztésű, gyönyörű megjelenésű, hátoldalon átszellőztetett és a kívánt hőszigetelést biztosító utólagosan szerelhető homlokzati elemek az épületeknek nagyon tartós védelmet nyújtanak.

Vinylit cég kitűnő tulajdonságokkal rendelkező „VINYTHERM” homlokzati elemei az épületek teljes védelmét biztosítják.

A homlokzati elemeket –általában- az épületek határoló falaihoz függőlegesen kell szerelni. A kitűnő megjelenésű külső és a magas minőségű gyártási technológia következtében gyakorlatilag teljesen homogén felületet lehet képezni. Az így kialakított homlokzati felület rendelkezik az utólagosan szerelt hátoldalon átszellőztetett burkolatok pozitív tulajdonságaival. Ez az egyszerű homlokzatképzés leginkább ott alkalmazható, ahol az épület megjelenésének kitűnő mérnöki tervezését ki kell emelni.



Bordeaux



Elba



Toscana



Sahara



Helios



Tirol



Tundra



Taiga



Tessin

Szerkezeteileg új építészeti lehetőség

A „vinyTherm kvader” elemek segítségével az épületeknek szerkezeteileg új arculat adható. A vízszintesen elhelyezett elemek és a nagyszámú esztétikus színválaszték segítségével látványos és érdekes lehetőségek alakíthatók ki.



A fózolt (széleken fugázott) elemek segítségével kellően kiemelhető egyes épületrészek sarkok, lépcsőházak, bejáratok, lábazat stb. látványa.



Forma és szín választék

A természetes kő alapú homlokzati elemek 40 különböző harmonizáló színben készülnek.

Használja ki a lehetőséget, hogy a saját háza egyedi és megismételhetetlen külsőt kapjon.



Basalt



Granit



Quarz



Türkis



Jade



Opal



Azur



Aqua



Dolomit



Alpin



Megnyerő hatású téglamintás elem

Téglafal még soha ilyen könnyedén nem épült

Sok lakás tulajdonos értékeli a tégl megjelenését a homlokzaton, mert hatása természetes és élethű felületet ad. A téglamintás homlokzati elemek segítségével könnyedén létrehozható a megnyerő látvány. Szomszédai meg fognak lepődni.

A vízszintesen elhelyezett homlokzati elemek a tartozékok színével harmonizálva biztosítják, hogy az épület egyedülálló megjelenésű külsőt kapjon.

A polyester-üvegszál alapanyagból készült homlokzati elemek tömege kicsi, ezért a homlokzat gyakorolt statikai terhelés alacsony. Megfelelő szigetelőanyaggal kombinálva az építményen kialakítható az optimális hőszigetelés.

Négy alapszínben készül, amelyből kiválasztható a megfelelő hatás elérését biztosító szín.



Elfenbein



Ziegelrot



Marmorweiß



Rustika, ziegelrot geflämmt

Épületfizikailag optimális megoldás

A hátoldalon átszellőztetett utólagosan szerelt homlokzatburkolat az épületnek a külső klimatikus hatásoktól természetes védelmet biztosít. A burkolat és a fal között állandó légáramlat keletkezik, amely elvezeti a hideget és a falban képződő párárt úgy, hogy még a nedves falak is kiszáradnak.


A tartószerkezet közé helyezhető hőszigetelő anyag segítségével az energiaköltségek jelentős csökkentése érhető el. Ez lehetővé teszi, hogy az épület homlokzati hőszigetelését az érvényben lévő szigorú szabványoknak megfelelő szintre javítsuk.

A 25 éves tapasztalat a 10 Millió négyzetméter elhelyezett homlokzatburkolat a Vinylit céget és hazai forgalmazóját a PROKER Kft-t az Ön megbízható partnerévé teszi.

A termékek időjárás környezeti hatásokkal szembeni ellenállósága nagyon meggyőző és megfelel a DIN 53386 szabvány és az ÉMI A-1249-1999 alkalmazási engedély előírásainak.

A burkolatok ellenállnak a csapóesőnek és korróziónak, a szennyeződés könnyedén eltávolítható róluk, pl. magasnyomású mosóberendezés segítségével.


A természetes kövel borított homlokzati elemek tűzállósági fokozata B1- nehezen éghető és kitűnő hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik (DIN 4109).

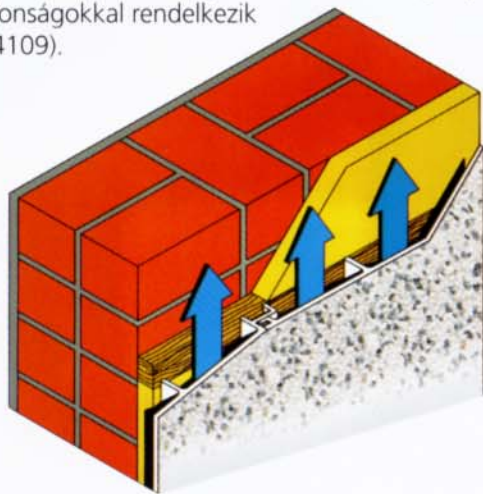

Részletekig átgondolt rendszer

A gazdag tartozék program kiteljesíti a teljes védelmet biztosító homlokzati rendszert.

Ezek biztosítják a különböző elemek kombinációját és a megfelelő látvány kialakítását. A megfelelő tartozékokkal a burkolat elhelyezésének folyamata a szakember számára egyszerű feladattá válik: Az Ön háza egyedi stílust kap.

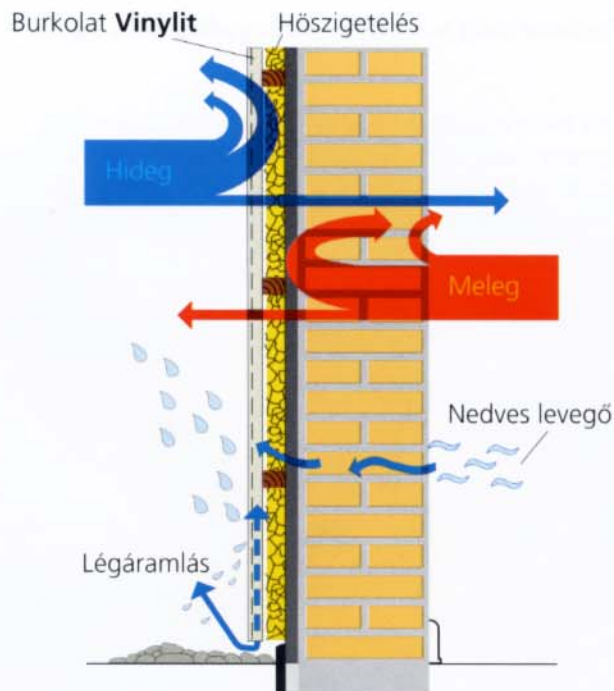

Egyszerű szerelés

A szerelés folyamata nem csökkenti örömét: egyszerű és tiszta nincsenek körülményes, munkaigényes vakolati munkák Ön új homlokzatot kap. Egyenlő mértékben megtakarítható pénz, idegeskedés és még az épület környezete sem sérül és károsodik.





Meggyőző érvek

Csapóeső, olvadó hó, locsolóvíz: a hátoldalon átszellőztetett burkolat szárazon tartja az épületet és megvédi a külső csapadéktól.

Az elhelyezett hőszigetelés télen biztosítja a meleg nyáron a hűvös falszerkezetet. Energia megtakarítás és optimális klíma biztosítható az épületen belül.

A burkolat 5-15 dB között csökkenti a külső zajokat. Ez 25 %-al csendesebb belsőt biztosít.

A burkolat csökkenti a falszerkezetek hőterhelését, ezáltal biztosítják az építmény tartós védelmét.

A vinylit termék minőségét rendszeresen ellenőrzi és jóváhagyja a lipcsei MFPA.

Az összes termék rendelkezik a Deutschen Institut für Bautechnik, Berli és az Építésügyi Minőségtanúsító Intézet (ÉMI) Budapest alkalmazási engedélyével.

A forgalmazó szakemberei és betanított cégei gyorsan és megbízhatóan elhelyezik Önnek a burkolatot.



A Vinylit magyarországi partnere:

PROKER KFT

H-1158 Budapest,
Rákospalotai Körvasút sor 61
Telefon:+ 36 1 419 28 18, 410 84 58
Telefax:+ 36 1 419 28 18
Mobil: + 36 20 9 532 749
www.proker.hu
info@proker.hu

www.vinylit.com